



THEGO PLUS

IL CONTROTELAIO TERMICO IN PVC


Quando l'appoggio per serramento da 50 mm non è sufficiente, è possibile utilizzare il pretelaio THEGO PLUS che si ottiene integrando il THEGO con un profilo di riporto supplementare che consente di ottenere appoggi per il serramento da 70 a 100 mm.

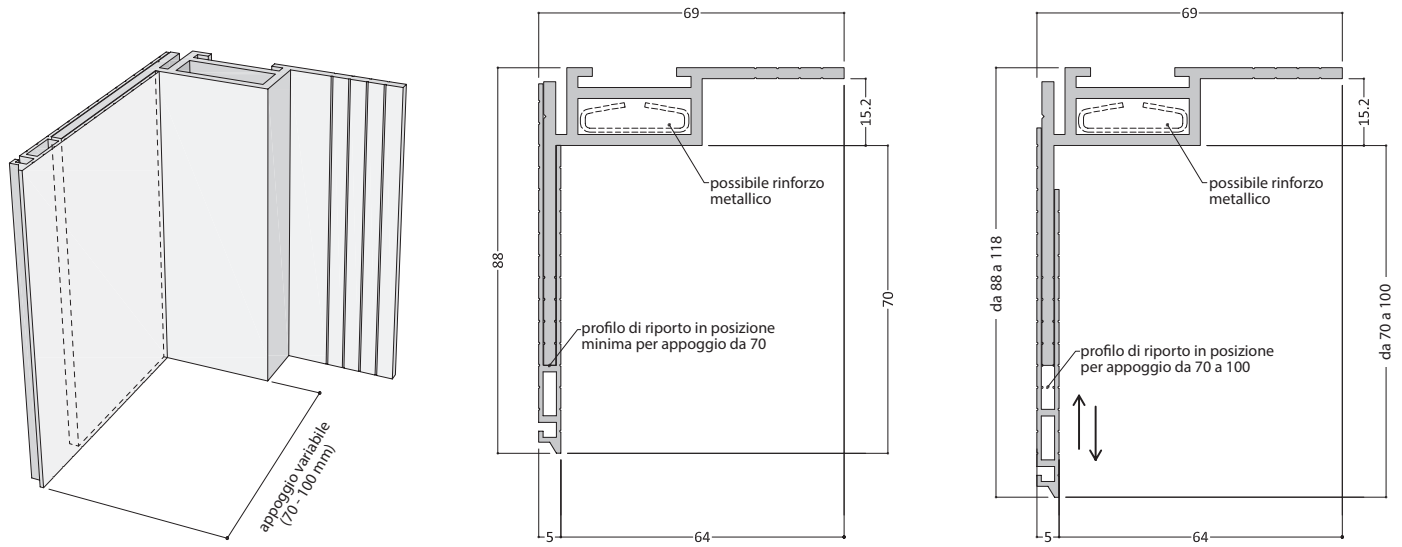

SOLUZIONI APPLICATIVE PROFILO THEGO PLUS

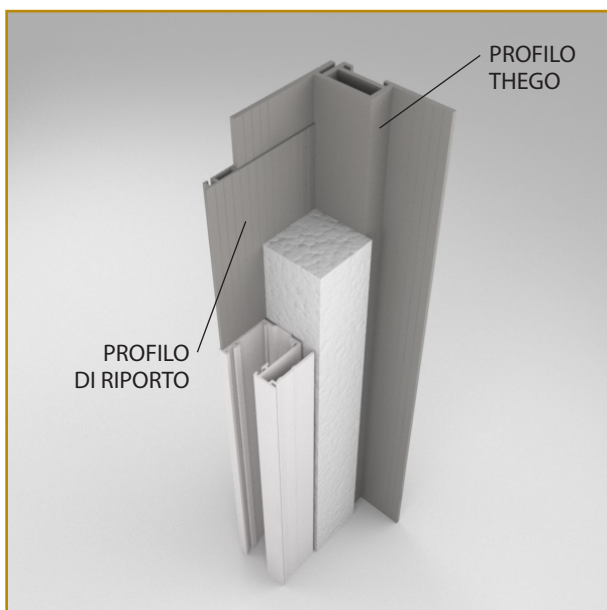

Profilo THEGO PLUS integrato con EPS e profilo in alluminio per avvolgibile.

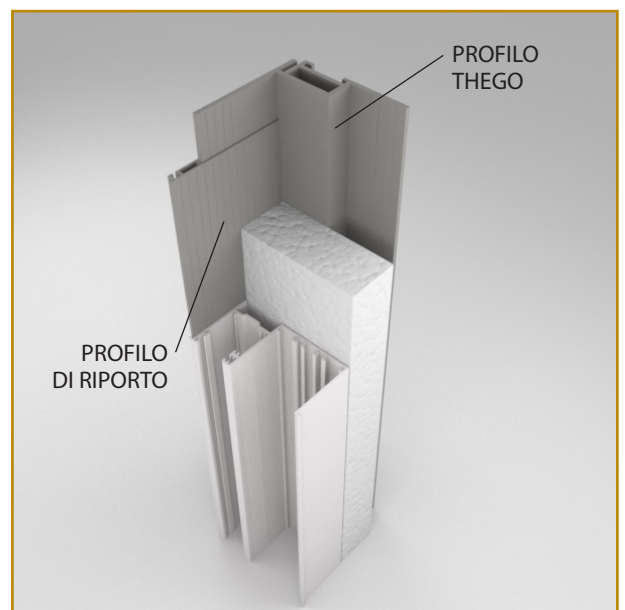

Profilo THEGO PLUS integrato con EPS e profilo in alluminio per avvolgibile e zanzariera incassata.